

VITO TS

Scheda tecnica



Funzionalità:

VITO TS trasporta l'olio di frittura in modo semplice e veloce.


Aspira l'olio dalla friggitrice e lo trasferisce all'interno del suo serbatoio di 40 litri.

L'olio stoccato può essere trasportato in massima sicurezza su tutte le superfici/pavimenti piani.


L'olio può essere versato nuovamente nella friggitrice o semplicemente smaltito.

Caratteristiche:


- ▲ Temperatura di esercizio fino a 200 °C
- ▲ Estrazione sottovuoto
- ▲ Sensore di livello olio con spegnimento automatico
- ▲ Spegnimento automatico di sicurezza – estrazione/ritorno – max durata 5min
- ▲ VITO è costruito in acciaio inossidabile (1.4301)
- ▲ Maniglia regolabile in altezza
- ▲ Ruote con freno di sicurezza
- ▲ Griglia interna per rimozione detriti grossolani

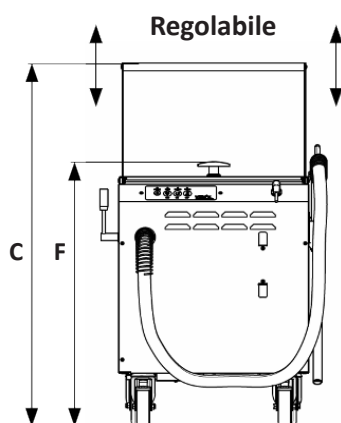

Vista frontale

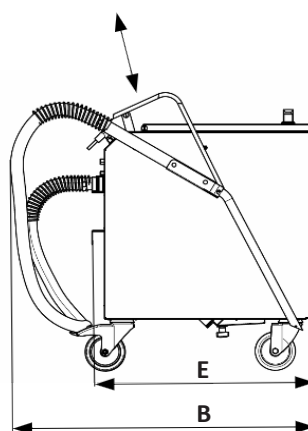

Vista laterale

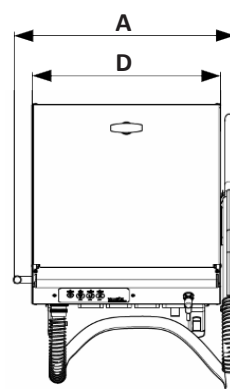

Vista dall'alto

VITO TS dati tecnici:

			Larghezza A	Profondità B	Altezza C			
			555 mm	723 mm	843 mm	Larghezza D	Profondità E	Altezza F
						470 mm	552 mm	682 mm
Potenza filtraggio	Capacità pompa	Potenza max	Alimentazione	Fusibile di sicurezza	Classe di protezione	Serbatoio	Peso	Temperatura
30 l/min	35 l/min	1200 W	220 - 240 V monofase	8 AT	Protezione terra (PE)	40l	43 kg	max. 200°C

Tutti i dati sono indicativi e soggetti a eventuali modifiche per lo sviluppo tecnico del prodotto.



Ver.1.3



VITO Italia s.r.l.
T: +39 0438 460235
info@vitoitalia.it
www.vitoitalia.it