

VITOconnect Bridge

Scheda tecnica



Funzionalità:

VITOconnect Bridge è un adattatore da “Bluetooth Low Energy (BLE) a Ethernet” che funge da interfaccia tra FT CONNECT e il cloud. Legge i valori rilevati e memorizzati da FT CONNECT e li trasmette al cloud tramite connessione internet. Le misurazioni rilevate e memorizzate nel cloud vengono poi utilizzati per generare automaticamente una scheda HACCP sulla piattaforma VITOconnect, rendendo molto più semplice la documentazione.




Requisiti:

- Necessaria connessione internet
- Necessario cavo LAN (RJ45)
- Necessaria alimentazione esterna USB-C
- Posizionare vicino a FT CONNECT

Caratteristiche:

- Necessario per la piena funzionalità di FT CONNECT
- Riduce gli sforzi di documentazione
- Garantisce report continui
- Facile da usare
- Supporta gli standard HACCP

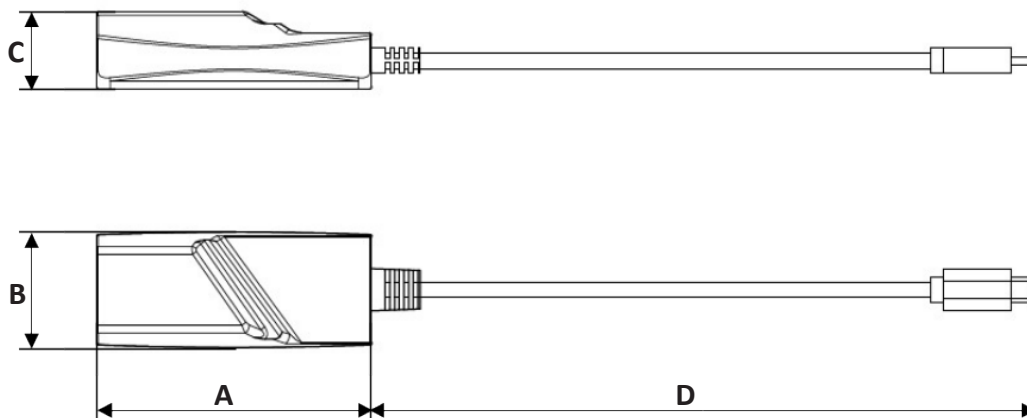

Dati tecnici VITOconnect Bridge:

Dimensioni:	Lunghezza A	Larghezza B	Altezza C	Lunghezza del cavo D	Peso
	82 mm	33 mm	22 mm	195 mm	70g
Alimentazione	Interfaccia wireless	Portata BLE	Interfaccia Ethernet	Classe di protezione	
USB C 5V 500mA	Bluetooth 4.2 Low Energy (BLE)	5m	Presa RJ45	3 Bassa tensione	

Accessori:

- Sito online: <https://connect.vito.ag>

